



NETYS PR

Hoge densiteit, compacte stroombeveiliging in 19-inch rack
1000 en 1500 VA - Rack 1U

Enkelfasige UPS



De oplossing voor

- > Professionele en IT-apparatuur
- > Servers en netwerkvoorzieningen
- > CAD/grafische werkstations met beeldschermen en randapparatuur
- > Bedieningsystemen

Technologie

- > VI "Line Interactive" met AVR, sinusgolf

Certificeringen



Een professionele UPS

- Ontwikkeld voor professionele omgevingen en bescherming tegen stroomonderbrekingen en overspanning door toepassing van de Line Interactive-technologie met automatische spanningsregeling (AVR).

Een installatie die is aangepast aan de netwerkomgeving

- NETYS PR rack biedt hoge vermogensdichtheid (1U - 45 mm) waardoor er kostbare ruimte wordt bespaard in het rack voor andere apparatuur.
- Kan eenvoudig worden geïnstalleerd in 19" en 23" racks, afhankelijk van de behoeften van de gebruiker. De UPS wordt geleverd met rails en montagetoebehoren.

Aangepaste aansluitingen

- Eenvoudige aansluitingen op de toepassingen via 4 IEC 320 (IT-standaard) contactdozen.
- Eenvoudig onderhoud en batterij "hot swap", zonder dat andere toepassingen moeten worden afgesloten.

Datalijnbeveiliging

- Met RJ45-connector.


Communicatie met het computersysteem

- RS232 of USB geavanceerde aansluitingen voor het beheer van de voeding en lokale/externe uitschakeling van toepassingen.
- Geavanceerde diagnose en bediening op afstand over verschillende protocollen en gebruiksomgevingen: JBUS, HID, SNMP, TCP/IP.

Aansluitingen



Bedieningspaneel

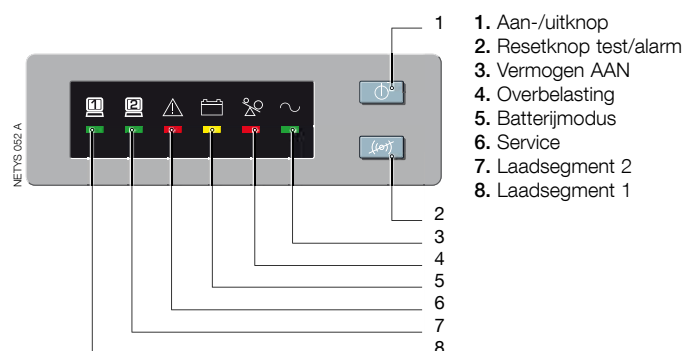

Batterij Hot-swap

- Hot swapping van de batterij mogelijk zonder dat de aangesloten uitrusting moet worden uitgeschakeld.
- De batterij kan worden vervangen uit het front zonder dat de UPS hoeft te worden verwijderd en losgenomen.
- Batterijcontrolesysteem en vervangingsindicator.




Technische gegevens

NETYS PR Rack 1U		
Sn	1000 VA	1500 VA
Pn	670 W	1000 W
Ingang / uitgang	1/1	
INGANG		
Nominale spanning	230 V (standaard); 220 V, 230 V, 240 V selecteerbaar	
Nominale frequentie	50/60 Hz autodetectie	
UITGANG		
Nominale spanning	230 V	
Nominale frequentie	50/60 Hz	
Aansluitingen	4x IEC 320 (10 A)	
Datalijnbeveiliging	NTP-datalijnonderdrukker RJ45 10 Base T	
BATTERIJEN		
Type	gasdichte loodzuurbatterij, onderhoudsvrij - verwachte levensduur 3/5 jaar	
Back-up tijd ⁽¹⁾	12 min	
COMMUNICATIE		
Interfaces	RS232 - USB	
Lokale communicatiesoftware	Local View	
UPS-KAST		
Afmetingen BxD xH	440x578x44,5 mm	
Gewicht	21 kg	23 kg
NORMEN		
Veiligheid	IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2	
EMC	IEC/EN 62040-2, AS 62040.2	
Productverklaring	CE, RoHS (E2376)	

(1) Pc + 15-inch LCD-beeldscherm.


Inbegrepen

- Montagebeugel voor een 19" rack

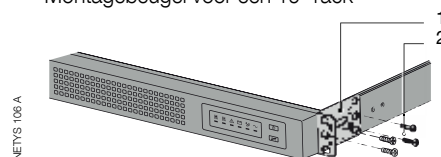

1. Montagebeugel
2. M3x6 beugelbouten

- Verstelbare rails

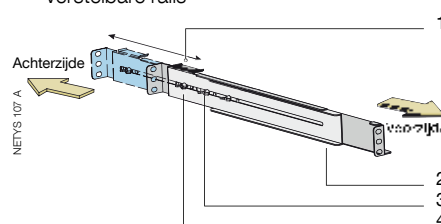

1. Neerhoudbeugel achterkant
2. Railconstructie
3. Montagevleugelmoeren
4. Vleugelmoer voor neerhoudbeugel achterkant

Standaardcommunicatiefuncties

- LOCAL VIEW: ideale vaste-lijn-oplossing met UPS-bewaking en -uitschakeling voor Windows®, Linux en Mac OS X® besturingssystemen.
- HID: UPS-beheer op basis van ingebouwde Windows® en Mac OS X® - service-USB-interface.
- MODBUS RTU (RS232).

Communicatieopties

- NET VISION: professionele WEB/SNMP-interface voor UPS-bewaking en uitschakelbeheer van verschillende besturingssystemen.