



NETYS PR

od 1000 do 1500 VA - ohišje 1U

tanka naprava UPS z visoko gostoto moči

Enofazni UPS



Rešitev za

- > Profesionalno in IT-opremo
- > Strežnike in omrežne naprave
- > CAD/grafične delovne postaje z monitorji in periferno opremo
- > Krmilne sisteme

Tehnologija

- > VI "aktivna pripravljenost" z AVR, sinusni val

Certifikati



Profesionalna naprava UPS

- Načrtovan za poslovna okolja, poskrbi za zaščito pred izpadi električne energije in prenapetostjo s pomočjo tehnologije aktivna pripravljenost (Line Interactive) z avtomatsko regulacijo napetosti (AVR).

Instalacija prilagojena na omrežno okolje

- Rack omara NETYS PR zagotavlja visoko gostoto moči (1U - 45 mm), zato v omari prihranite dragocen prostor za drugo opremo.
- Netys PR je mogoče zlahka namestiti v rack omare velikosti 19 in 23 palcev, glede na potrebe uporabnika. Napravi UPS so priloženi vodila in dodatki za namestitev.

Prilagojene povezave

- Preprosto povezovanje z aplikacijami prek štirih vtičnic IEC320 (standard IT).

Zaščita podatkovne linije

- S priključkom RJ45.


Komunikacija z računalniškim sistemom

- Napredni priključki RS232 ali USB za upravljanje napajanja in lokalno/oddaljeno zaustavitev aplikacij.
- Napredna diagnostika in oddaljeno upravljanje prek različnih protokolov in uporabniških okolij: JBUS, HID, SNMP, TCP/IP.

Priključki



Nadzorna plošča

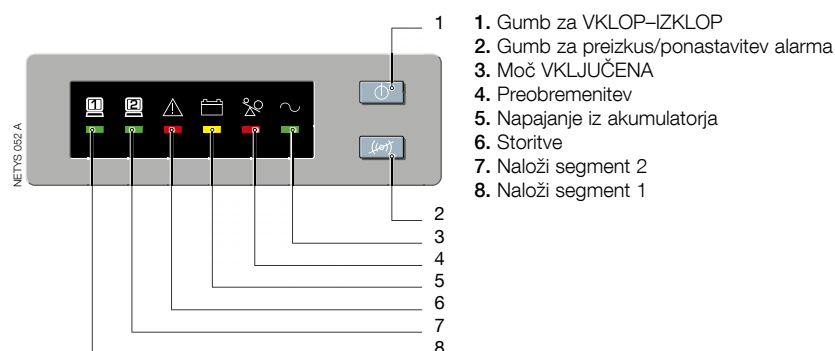

Hitra menjava akumulatorjev

- Akumulator lahko zamenjate hitro in brez izklapljanja priključene opreme.
- Akumulator lahko zamenjate na sprednji strani, torej vam ni treba odstranjevati in izklapljati naprave UPS
- Sistem za preverjanje stanja napolnjenosti akumulatorja in indikator zamenjave.




Tehnični podatki


NETYS PR Rack omara 1U		
Sn	1000 VA	1500 VA
Pn	670 W	1000 W
Vhod / izhod	1/1	
VHOD		
Nazivna napetost	230 V (privzeto), 220 V, 230 V, 240 V izbirno	
Nazivna frekvenca	50/60 Hz samodejno zaznavanje	
IZHOD		
Nazivna napetost	230 V	
Nazivna frekvenca	50/60 Hz	
Vtičnice	4 x IEC 320 (10 A)	
Zaščita podatkovne linije	Blaženje podatkovne linije NTP: RJ45 10 Base T	
AKUMULATORJI		
Vrsta	zaprti svinčeno-kislinski akumulatorji brez vzdrževanja - pričakovana življenjska doba 3/5 let	
Čas avtonomnega delovanja ⁽¹⁾	12 min	
KOMUNIKACIJA		
Vmesniki	RS232 - USB	
Programska oprema za lokalno komunikacijo	Lokalni pogled	
OMARA UPS		
Dimenzije, Š x G x V	440 x 578 x 44,5 mm	
Masa	21 kg	23 kg
STANDARDI		
Varnost	EN 62040-1, AS 62040-1	
EMC	EN 62040-2, AS 62040-2	
Certifikat za izdelek	CE, C-Tick (N876)	

(1) Računalnik + 15-palčni zaslon LCD.

Vključeno

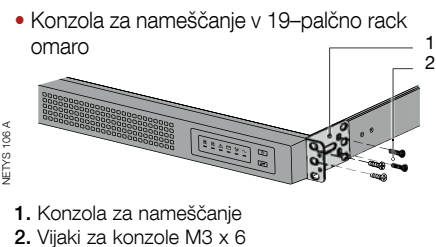

- Nastavljiva vodila

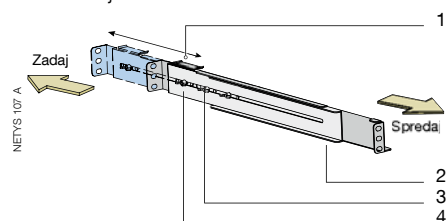

Standardne komunikacijske funkcije

- LOKALNI POGLED: najprimernejša rešitev za nadzor in izklop od točke do točke za operacijske sisteme Windows®, Linux in Mac OS X®.
- HID: Upravljanje sistema UPS z vgrajeno storitvijo Windows® in Mac OS X® - vmesnik USB.
- MODBUS/JBUS RTU (RS232).

Komunikacijski dodatki

- NET VISION: profesionalni vmesnik WEB/ SNMP za spremljanje naprave UPS in upravljanje izklopa več operacijskih sistemov.
- Vmesnik s prostimi kontakti.